






ACHTUNG! Bei Einzelentnahme muss der Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden.
Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel unter www.maco.eu herunterladen!

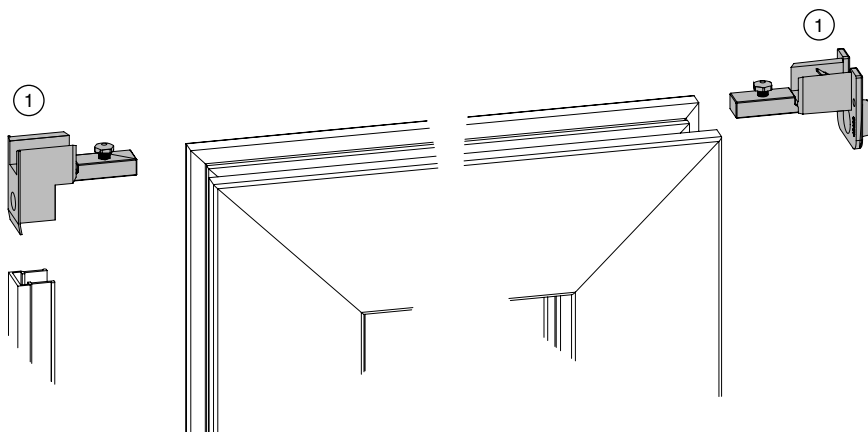

- ① Obere Führung mit Aushebesicherung für Führungsschiene mit Blende und Universal nieder.

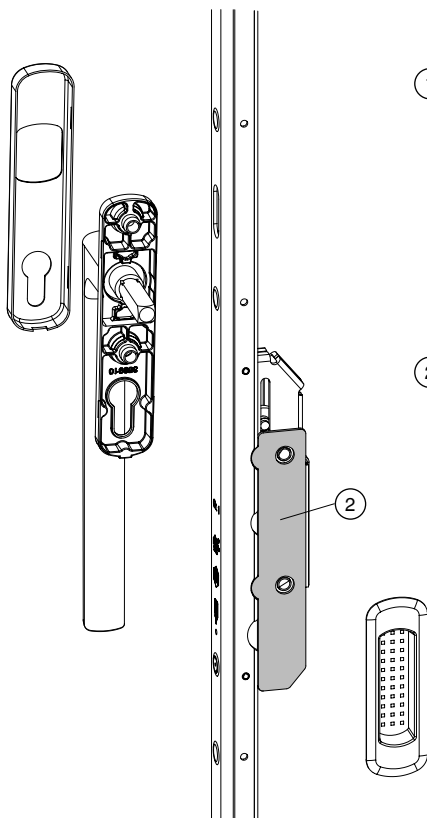



- ② Anbohrerschutz für HS WK2 Getriebe gemeinsam mit dem Getriebe in die Beschlagsnut einlegen und befestigen.



Die WK2 Prüfung ist nur mit dem HS WK2 Getriebe Größe 2 oder größer gültig.



Abstand zwischen der Stellschraube an der oberen Führung
und der Führungsschiene muss ca. 3 mm im gehobenen Zustand betragen.

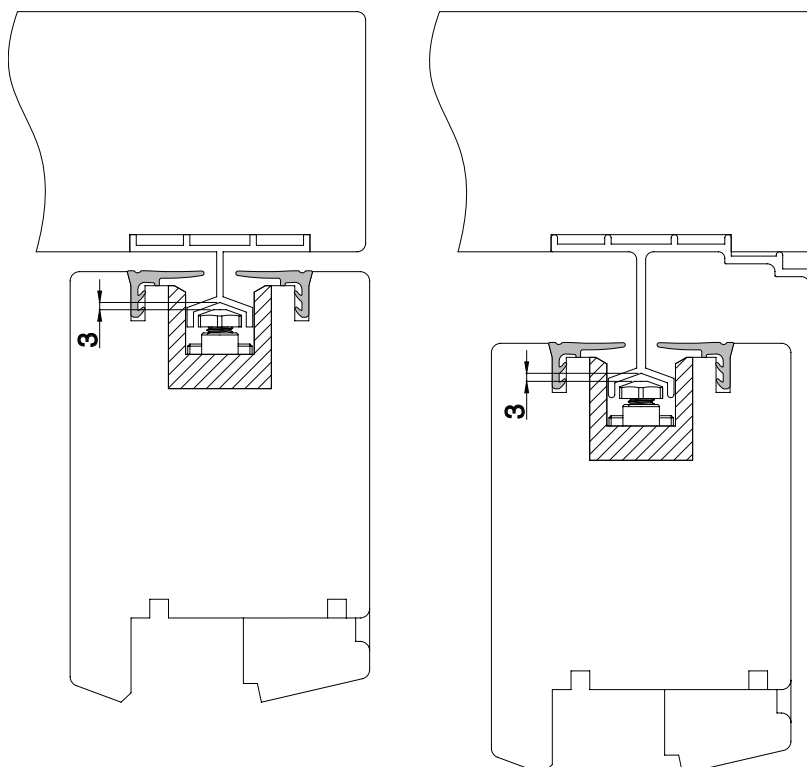

**Die WK2 Prüfung ist nur mit dem
HS WK2 Getriebe Größe 2 oder größer gültig.**